


него е пешъта характерно издаваща корпуса си извънъ силуета на сградата съ отделенъ покривъ, надвесваща се надъ улицати. До пешъта, на предния край на софата, къмъ двора, е разположена мивката. Отъ широката софа водатъ две дървени удобни стълби, едната дѣсната къмъ двора, това е главния входъ за жилището отъ двора и лѣвата стълба, която води направо въ избата. Въ приземието се влиза отъ двора при стълбата за етаж и презъ градината.

Лицевата линия на дворището е застроена съ плевнята, двуетажна дървена сграда, приземието на която служи за складиране на дърва, и други нужни за домакинството материяли. Веднага въ лѣво отъ входа въ двора се намира нужника и кошарата за кози. Отъ софата на жилището се минава по покрива на навеса, който се намира между сградата и плев-

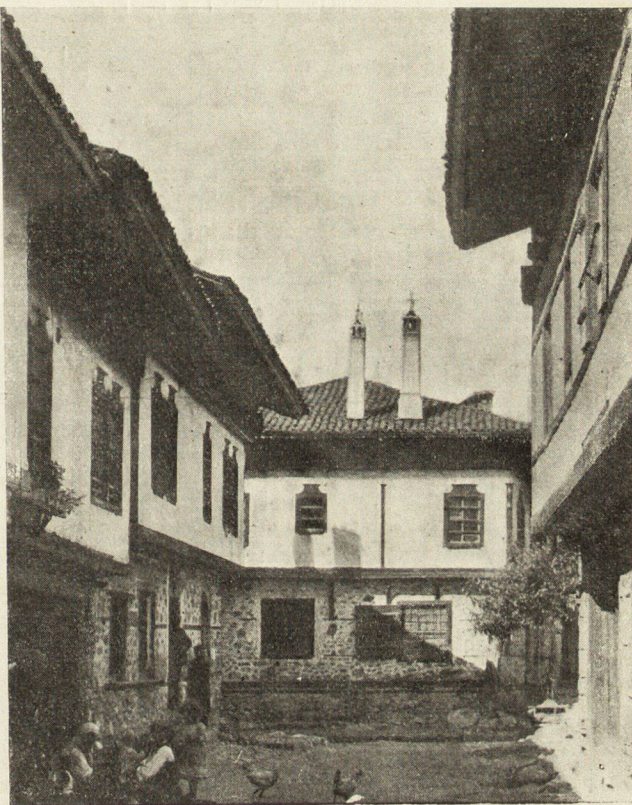

Обр. 73. — Група кжщи въ с. Якоруда.

ната и се влиза въ последната. Въ конструктивно отношение е извънредно интересенъ покрива и конструкцията му. Както при кжщата въ с. Каменица така и тука изгледнитѣ стени на покрива сж отъ дървени греди, съ сжщитѣ жглови превърски на гредитѣ въ точкитѣ на пресичането на стениѣ. Въ покрива нѣма клеци, а тѣхната роля се извършва отъ една или споредъ нуждата и две бичени греди. Биндерната греда се състои отъ три или четири отделни греди сложени една върту друга и скопчани въ краищата си чрезъ засичане съ гредитѣ на изгледнитѣ стени, като всѣка греда отъ биндера минава между две греди отъ изгледнитѣ. На две или три мѣста биндернитѣ греди сж съединени посредствомъ дървени тѣнки, но яки чивии та по тоя начинъ образуватъ отъ отделнитѣ греди на биндера греда, която