


покрайнини каменни зидове идеално изпълнени като зидария; особено е декоративно ефектен каменен зид, сухозидица, съ много клинове. Въ горния градеж, стенитѣ, сж паянтови, скелета е обикновено отъ букъ, а полетата помежду отдѣлнитѣ греди се изпълватъ по два начина: единиятъ е съ плетъ отъ тънки букови или лескови прѣте и дебело измазва отъ дветѣ страни съ глинена мазилка размесена съ слама, втория начинъ е като се обковава дървения скелетъ на стенитѣ отъ дветѣ страни съ делани или цепени прѣте и празнината между тѣхъ се изпълва съ глина размесена съ слама. Първиятъ начинъ е по-старъ и така изработени сгради се наричатъ тука „чатмени“, а втория е по-новъ и вѣроятно пренесенъ отъ Трансилвания; за последния видъ изработване на стени се казва че сж работени съ „баскии“.

Височината на етажа е обикновено 12 педи, което се равнява на 2.40—2.50 м. Стрехата е наддадена напредъ 0.60—0.70 м. и често таванскитѣ греди излизатъ извънъ стената до 1.30 м., върху които идватъ да лежатъ ребрата; цѣлата стреха отъ долу е открита. Покрита е съ стари керамиди, чиито потъмнѣлъ отъ времето цвѣтъ и меки вълнообразни сенки

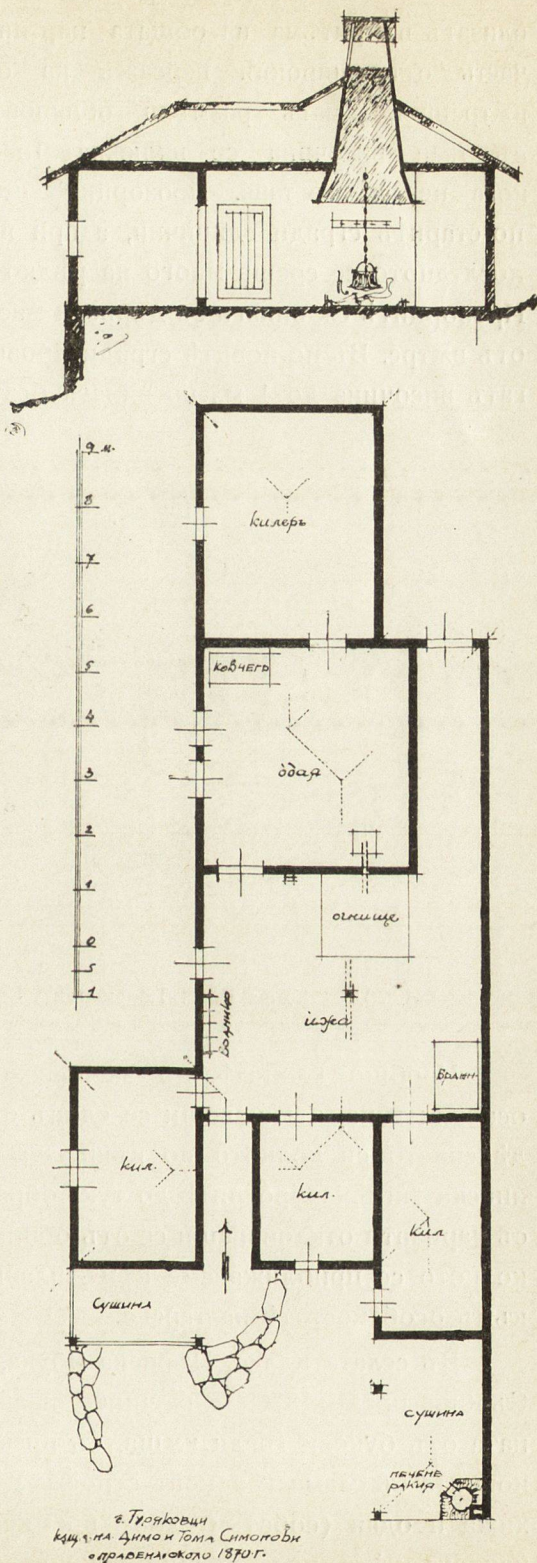

Обр. 78. — Къща въ с. Тюрковци — трънско.