


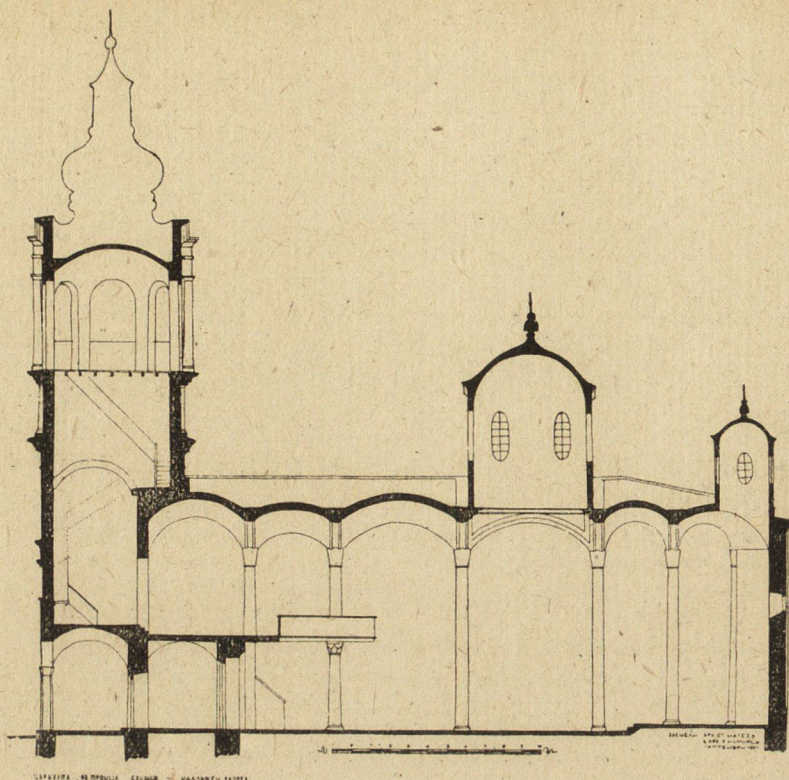


33. Свищов. Църквата „Св. Троица“ (1865—1867)—надлъжен разрез
(арх. заснемане : арх. Ст. Матеев и к.-арх. Ем. Момиров, септ. 1951 г.)

и 2 части пясък. В зидарията зазидали прави дървени прътове на височина доста начесто. А след като са насипвали разтвора, изваждали са тия прътове, за да се види дали разтворът е проникнал по цялата дълбочина.

След поставянето на всеки пласт зидария са чакали три дни да се изсуши и схване зидарията и след това са почвали другия пласт зидария.

С време каменната зидария с гореща вар от постоянно лежане под водата се обръща

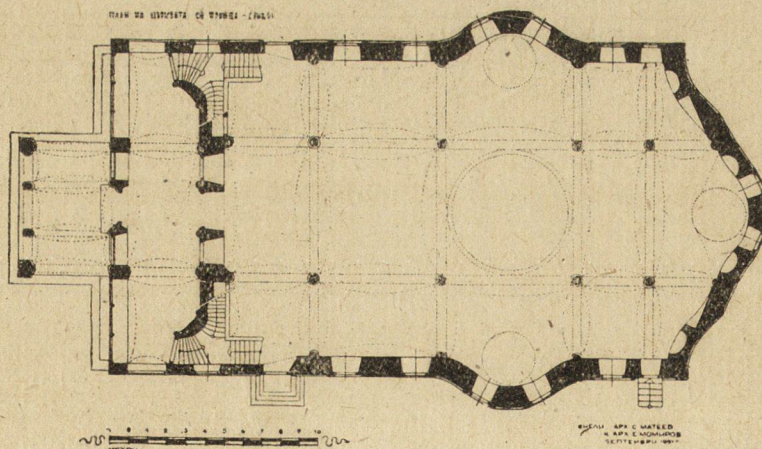

34. Свищов. Църквата „Св. Троица“ (1865—1867) —
разпределение
(арх. заснемане : арх. Ст. Матеев и к.-арх. Ем. Момиров, септ. 1951 г.)