


която е имала полукръгла форма; горното ниво на основата ѝ почти съвпада съ нивото на крепостта.

По-новата кула е правоъгълна, отъ вътрѣ 5·5 м. широка и 6·7 м. дълбока; вътрѣшната ѝ стѣна е зазидана въ крепостната стѣна; зидоветѣ ѝ иматъ дебелина до 1·2 м. и зидътъ къмъ крепостта, отъ части съборенъ, 0·8 м.; нивото на кулата се слива съ нивото на крепостта; въ послѣдния зидъ е имало входъ въ кулата, не тъкмо на сръдната, 1·7 м. широкъ; отъ вънъ зидътъ, къмъ западната страна до третия етажъ, е билъ по-дебелъ, нависналъ навънъ и подпрѣнъ въроятно съ консоли; външнитѣ жгли на кулата сж нависнали надъ основата.

Въ страничнитѣ стѣни на кулата се намиратъ правоъгълни дупки, като подпорки на напрѣчнитѣ дъреци на дюшето по етажитѣ (нѣкои отъ дупкитѣ проникватъ прѣзъ цѣлата дебелина на зидоветѣ); всичко е имало 4 етажъ; двата долни безъ прозорци по 1·65 м. високи; горнитѣ два съ височина по около 3·5 м.; въ третия етажъ на западната стѣна има два на вънъ стѣснени прозорци; горниятъ етажъ отъ горѣ е съборенъ (сега на височина около 2 м.) и въ него

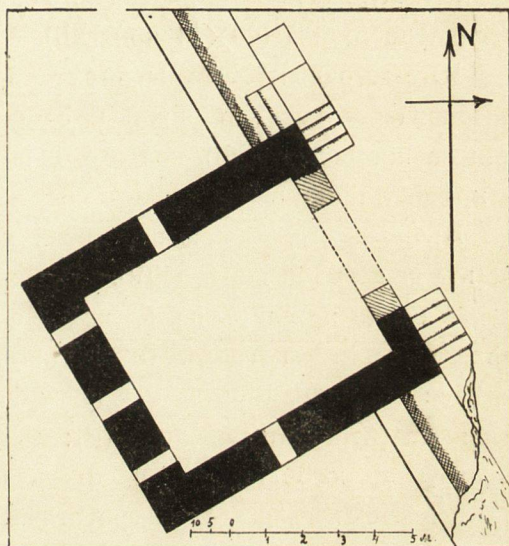

Фиг. 21.

има три прозорци на западната стѣна и по единъ въ страничнитѣ квадрати. Старитѣ жители помнятъ надъ четвъртия етажъ още една платформа и зидени жбци.

Кулата е построена отъ по-простъ материалъ, отколкото основата; на лицето съ по-малки, полуобдѣлани квадрати, слагани на пластове, а отъ вътрѣ дребни камъни съ хоросанъ; фугитѣ на лицето, около всѣки камъкъ, сж измазани; на рѣдко се срѣщатъ въ горнитѣ пластове редове отъ по една тухла, или тухли въ вертикални фуги между камънитѣ; въ зидоветѣ сж употребени и дървени дъреци за изравнение на пластоветѣ (вмѣсто тухлени пластове) съ квадратенъ разрѣзъ (страна около 0·18 м.); обикновено дърецитѣ сж слагани по дължъ и то два въ зида и единъ на лице; напрѣчнитѣ дъреци се срѣщатъ на рѣдко; хоросанътъ е простъ, жълтъ и пѣсчливъ.