


редъ, има зидани или паянтови стени, измазани и покрити съ варова мазилка, веднага надъ нея — изгледнитъ стени на тавана — направени както се каза отъ дървени грубо обделяни греди, естествено, не боядисани, иматъ тъмно кафявия типиченъ цвѣтъ на старото дърво, който цвѣтъ въ контастъ съ светлия тонъ на стената, дава красивъ колоритенъ ефектъ. Това е остатъкъ отъ некогашната дървена (блокова) къща, която е била строена тук.

Самитъ дървени греди въ четиритъ жгли на сградата се прекърстосватъ, усичатъ се за свърска по между си и излизатъ извѣнъ жгъла

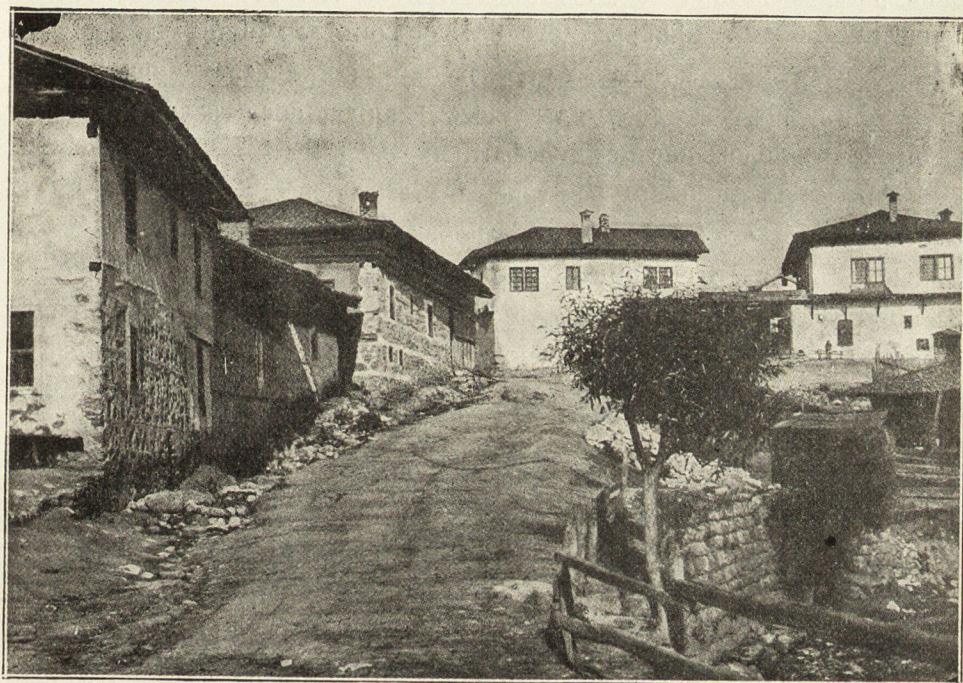

Обр. 70. — Група къщи въ с. Каменица.

отъ 30 до 50 см. Челата на гредореда сѫщо сѫ издадени напредъ отъ лицевата плоскость на сградата. Гредитъ на изгледнитъ стени се укрепватъ освенъ по поменатия начинъ въ жглитъ на сградата, но и въ срѣдата на дѣлгитъ страни съ вертикална дървена гредичка прикрепена покрай тѣхъ съ кулакъ доле въ надпустнатата греда отъ таванския гредоредъ, и горе въ реброто на стрехата. Ребрата сѫ на растояние отъ 1·00 до 1·20 м. и служатъ да носятъ поставенитъ върху тѣхъ, паралелно на билото гредички, върху които се поставя покривния материалъ, най-често стари керемиди.

Къща въ с. Якоруда. — Ако къщата въ с. Каменица пред-