


ка, изъ коя-то изтича масса-та въ собственна-та машина. При изтичане-то на тази масса има направено бутало, кое-то уравнява дебелина-та на масса-та за да върви равно на всякадъ, до колко-то дебель са иска хартиения листъ, да не би наместа да стане по-дебель, а наместа по-тежъкъ.

Онази часть на машина-та, коя-то най-напрѣдъ приема хартиена-та масса нарича са прибиратель на песъка (в). Това име е произлѣзо отъ това, че до кога-то масса-та полегка тече прѣзъ този саждъ, всички нечистотии и най-вече песъка спада въ тази частъ и са оседва на джно-то. Отътука преминува пречистена-та масса въ трети саждъ (с); преди да стигне въ този саждъ тя трѣбва да премине презъедно бжр-

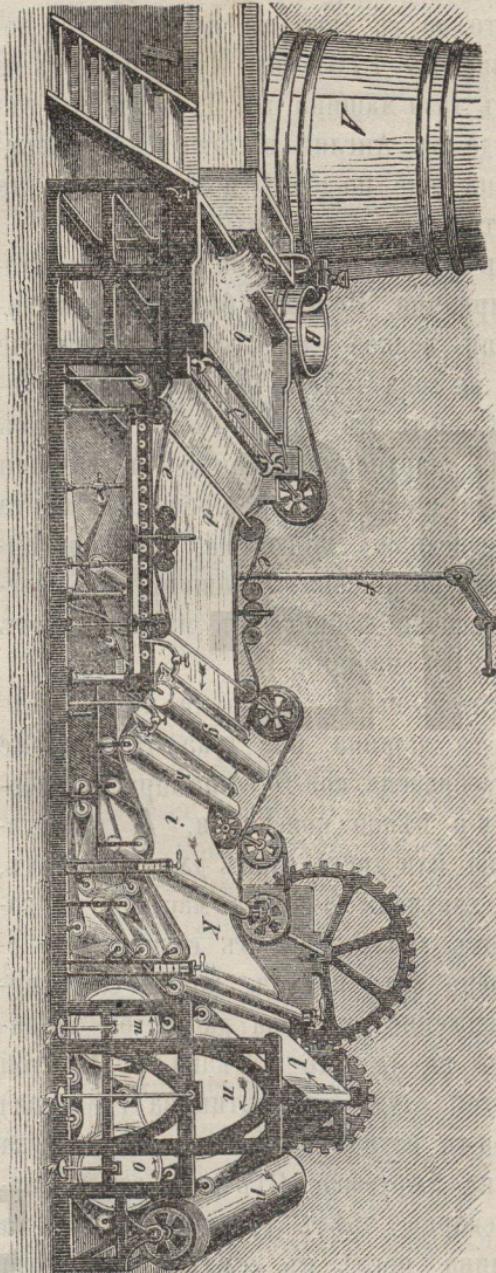

Хартиена-та машина.

до съ перничени зѣби, кое-то е по-ставено да по-